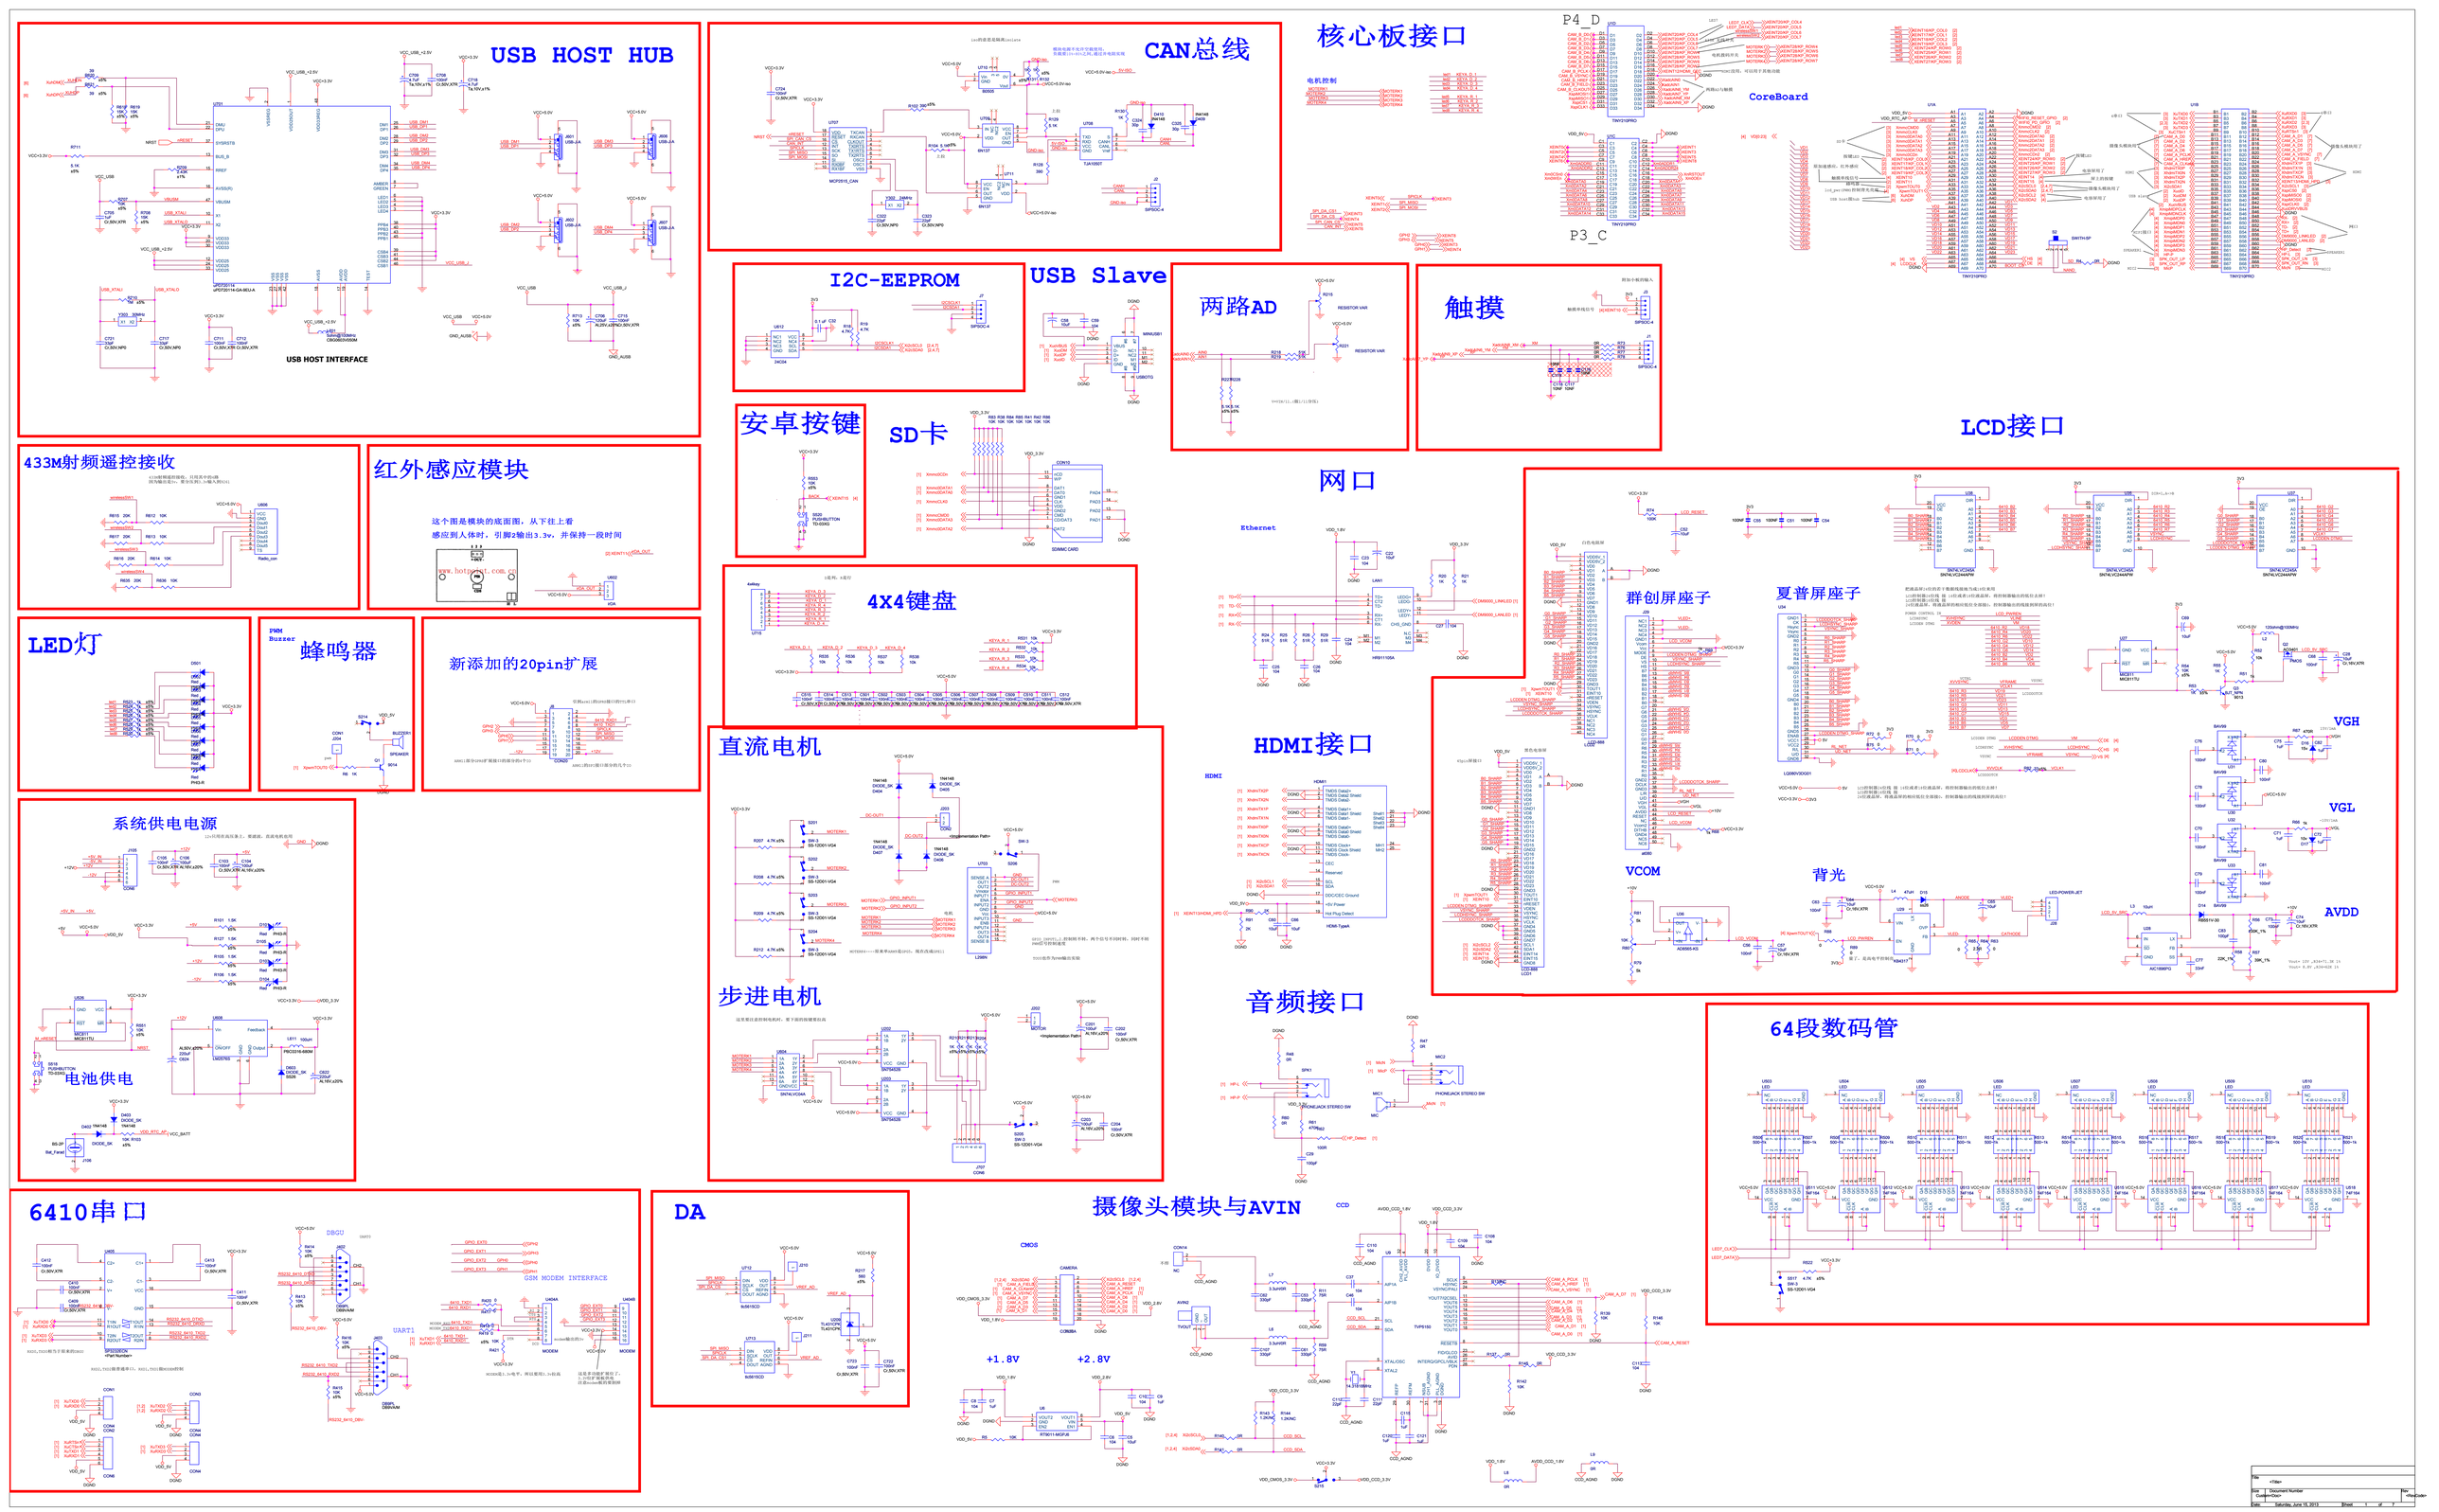
USB HOST HUB
USB HOST INTERFACE
CAN总线
核心板接口
P4_D
P3_C
CoreBoard
I2C-EEPROM
USB Slave
两路AD
触摸
LCD接口
安卓按键
SD卡
433M射频遥控接收
红外感应模块
这个图是模块的底面图，从下往上看
感应到人体时，引脚2输出3.3v，并保持一段时间
网口
Ethernet
4X4键盘
LED灯
蜂鸣器
新添加的20pin扩展
直流电机
HDMI接口
HDMI
群创屏座子
夏普屏座子
VCOM
背光
VGH
VGL
AVDD
系统供电电源
电池供电
步进电机
音频接口
64段数码管
6410串口
DA
摄像头模块与AVIN
CMOS
CCD
+1.8V
+2.8V